


LA BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION

Dispositifs de Guidage PMR

Les Bandes d'Aide à l'Orientation, c'est :

- *La création de chemins de guidage dans les espaces ouverts pour les malvoyants et les aveugles*
- *Un enduit à coller À FROID ou AU CHALUMEAU*

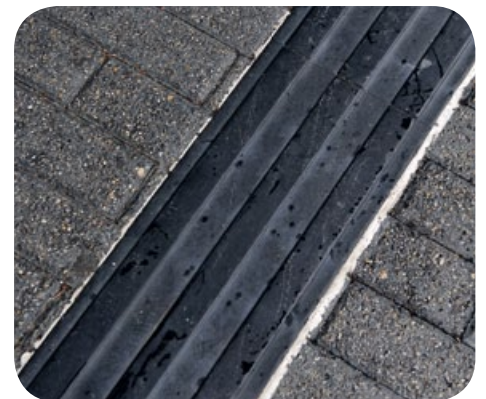

les  produits

 **COULEURS STANDARD BLANCHE**, autres couleurs sur demande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

La Bande d'Aide à l'Orientation (BAO) a pour fonction d'assurer le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes, en complément des Bandes d'Eveil de Vigilance (BEV).

■ **BANDE PRÉFABRIQUÉE MONOLITHIQUE** en résine méthacrylate, type DPNU, prête à poser.

DIMENSIONS :

Longueur = 1 m – Largeur = 0,175 m – Poids : 1,8 kg.

■ **2 REVÊTEMENTS POSSIBLES** : lisse ou antidérapant.

■ **RELIEF DE 5 MM AU SOMMET DES CANNELURES** pour une meilleure détection et un guidage à la canne ou au pied.

■ **3 CANNELURES CHANFREINÉES** de 26 mm de large au sommet, espace de 30 mm entre chaque cannelure.

■ **COULEUR : BLANC** (autres couleurs sur demande).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Par temps froid :
température < 10°C et température du sol < 5°C
il est nécessaire de :

- Réchauffer le support au chalumeau
- Appliquer la résine méthacrylate pour le lit de pose.
- Chauffer la BAO afin d'augmenter sa souplesse si nécessaire et l'appliquer suivant la procédé de mise en œuvre

CONDITIONNEMENT :

- En carton de 10 dalles.
- 15 cartons par palette.
- Stocker à plat en évitant les chocs et à l'écart de toute source de chaleur.

MISE EN ŒUVRE

■ Sur le revêtement hydrocarboné : après nettoyage du support, appliquer une couche de résine méthacrylate (type Titan, produit SAR).

■ Poser ensuite la bande d'aide à l'orientation en commençant par une extrémité et l'appliquer progressivement sur le lit de pose afin de ne pas laisser de vide d'air ; puis laisser sécher complètement avant la mise en service.

■ Consommation : 1 kg à 1,5 kg de résine méthacrylate pour la pose d'une bande sur un support peu ouvert (HS = < 0,6).

Produit SAR conseillé pour la pose : enduit à froid (résine de méthacrylate) type Titan.



les services

■ Pensez y, les applicateurs des équipes Signature réalisent aussi vos travaux de marquage de façon experte et professionnelle.

■ Consultez notre Service Clients :

 **N°Azur 0 810 87 90 90**

PRIX APPEL LOCAL